

FN.BC.212

EQUIPAMENTO APLICADOR DE POLIURETANO BI COMPONENTE (ESTRUTURAL 3000)



RAIS SilimaQ

MÁQUINAS QUE COLAM O MUNDO



versão eletrônica

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Resistente a trabalhos duros
- Alta produtividade
- Totalmente pneumático*
- Garantia de 18 meses
- Peças de rápida reposição
- Reaproveitamento do solvente de limpeza
- Facilidade de abastecimento dos produtos.
- Fabricação Nacional

O EQUIPAMENTO

Desenvolvido para aplicação de adesivo de poliuretano bicomponente (Poliol e Isocianato), com alta produtividade e extrema robustez, tem a aplicação em diversos mercados industriais. O sistema de limpeza pode ser embutido ou estação à parte, proporcionando o reaproveitamento do solvente de limpeza e também a alocação do solvente na área de segregação, detalhe que algumas grandes empresas necessitam.

A simplicidade na operação também deve ser destacada.

CARACTERÍSTICA DE TRABALHO

O equipamento tem como característica bombear os produtos A+B e realizar a dosagem de acordo com o DataSheet do fabricante do produto. A dosagem é fixa e determinada através de componentes internos da máquina, proporcionando mais segurança nos serviços realizados. A aplicação é realizada manualmente pelo do Operador ou por linhas automatizadas.




* O equipamento é alimentado somente com ar comprimido, os modelos de acionamento podem variar entre pneumáticos e elétricos.

APLICAÇÕES:



1- COLAGEM ESTRUTURAL:

Aplicação de adesivo bicomponente fixando partes estruturais de automóveis, ônibus e caminhões.

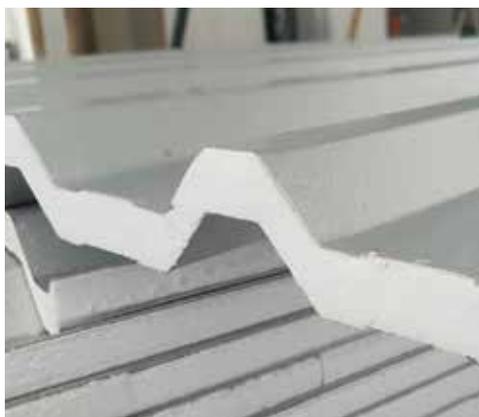

2- COLAGEM DE TELHAS TERMO ACÚSTICAS:

Aplicação de cola para fabricação de "telhas sanduíches".



3- COLAGEM DE PAINÉIS TERMO ISOLANTES:

Realiza a aplicação de cola sob o painel para colagem estrutural, muito utilizado em câmaras frigoríficas, salas limpas, dentre outros.

Especificação Técnica

NOME TÉCNICO: EQUIPAMENTO APLICADOR DE POLIURETANO BI COMPONENTE

NOME COMERCIAL: ESTRUTURAL 3000

CÓDIGO INTERNO: FN.BC.212

APLICAÇÃO: PU ADESIVO BI COMPONENTE ESTRUTURAL

PRODUTO UTILIZADO: POLIOL + ISOCIANATO

APLICADOR: FNP.202

BICO MISTURADOR: MX.PL.0002 a MX.PL.0010 ou MOD.APL.003 e 004

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220v

CONSUMO DE AR: 40 pcm

PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO: 08 a 10 BAR

DOSAGEM VOLUME: Verificar com o DT do produto a ser utilizado

DOSAGEM PESO: Verificar com o DT do produto a ser utilizado

PRODUTIVIDADE: 3,00 kg/Min

MANGUEIRA DE APLICAÇÃO: 10,00 metros

RODO DE APLICAÇÃO: 1,80 metros

PESO EMBALADO: 250 kg

PESO SEM PRODUTO/EMBALAGEM: 230 kg

DIMENSÕES EM USO: 2,40x1,10x1,50 metros

DIMENSÕES TRANSPORTE: 2,40x1,10x1,50 metros

EMBALAGEM: Plástico bolha e film stretch (Rodízios livres para movimentação)

QUALIDADE E TECNOLOGIA NACIONAL

Toda informação visual e escrita neste documento é baseada na atualização mais recente até o momento da publicação. A RAIS e SilimaQ possui o direito de realizar alterações a qualquer momento sem notificação.

Entre em contato para mais informações ou para solicitar orçamento.

+55 19 9 8927-0537 ou pelo email: comercial2@raiscampinas.com.br

©2023 RAIS e SilimaQ.
Todos os Direitos Reservados.

